



Der perfekte Halt für
Ihr bestes Stück.



cinemateq cmount Projektorenhalterung



for better movies...

cinemateq⁺

cinemateq cmount al – die universelle 3 in 1 Lösung.

Die Produktreihe „cmount“ von cinemateq steht für hohe Qualität, ansprechendes Design unter Verwendung hochwertiger Materialien, große Flexibilität und der geprüften Sicherheit durch TÜV/ GS. cinemateq cmount al Projektorenhalterungen werden unter großer Sorgfalt aus Aluminium im Rundprofil gefertigt und können wahlweise als Decken- oder Wandhalterung eingesetzt werden. Es sind 9 verschiedenen Varianten erhältlich, davon 2 feste und 7 stufenlos verstellbare Längen.

Die Schnellwechsellvorrichtung sorgt für einen einfachen Zugang zum Projektionsgerät im Servicefall und für eine Erleichterung bei der Montage. Schon die Standardausführung verfügt über ein spezielles Kugelgelenk und den universell einsetzbaren, vierarmigen Befestigungskracken für die Montage von Projektoren verschiedenster Bauart, Größe und Gewicht. Das um 360° seitlich dreh- und bis zu 90° vertikal neigbare Kugelgelenk sorgt für ausreichend Flexibilität. Eine Aluminium-Kabelführungsabdeckung, der optionale Abschlussring und ein bis zu 90° stufenlos schwenkbares Zusatzgelenk für Installationen an z.B. Dachschrägen bietet die Möglichkeit einer professionellen und schnellen Installation, selbst unter schwierigen Bedingungen.

Die Top Highlights und Eigenschaften:

- ❑ Ansprechendes Design und präzise Fertigung aus hochwertigem Aluminium eloxiert
- ❑ Vierarmiger Befestigungskracken zur universellen Montage von Projektoren
- ❑ 7 stufenlos höhenverstellbare und 2 feste Projektorhalterungen für jede Anwendung
- ❑ Wahlweise als Decken- oder Wandhalterung einsetzbar
- ❑ Klemmschraube zur Höhenverstellung im unteren Bereich (Vorteilhaft bei abgehängten Decken)
- ❑ Abnehmbare Alu-Kabelabdeckungen führen Anschlusskabel unsichtbar im Inneren
- ❑ Flexible Ausrichtungsmöglichkeiten durch Kugelgelenk (360° dreh- und 90° neigbar)
- ❑ Schnellwechsellvorrichtung für leichte Montage und Wartung
- ❑ Abschlussring zur Abdeckung des Deckenaustritts für sauberen Abschluss (optional)
- ❑ 90°stufenlos schwenkbares Gelenk für Installationen an z.B. Dachschrägen (optional)
- ❑ Geprüfte Tragfähigkeit bis max 25 kg
- ❑ TÜV & GS geprüft

Lieferumfang aller Modelle:


- ❑ Projektorhalterung mit vierarmigen Befestigungskracken
- ❑ Befestigungsschrauben in Größen M3/ M4/ M5 (M6 auf Wunsch)
- ❑ Unterlegscheiben für Projektorbefestigungsschrauben
- ❑ Inbusschlüssel zur Verstellung und Klemmung beweglichen Teile
- ❑ Montageanleitung




Abdeckung des Deckenaustritts für einen sauberen Deckenabschluss



Decken- und Wandhalterung mit vierarmiger Befestigungsspinne und schwenkbarem Kugelgelenk

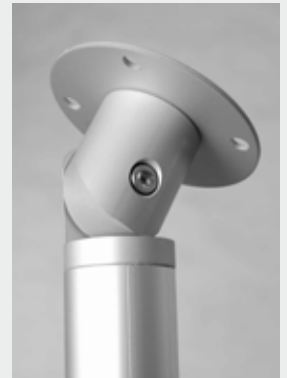


Stufenloses Gelenk für Dachsträgen, bis zu 90° schwenkbar.

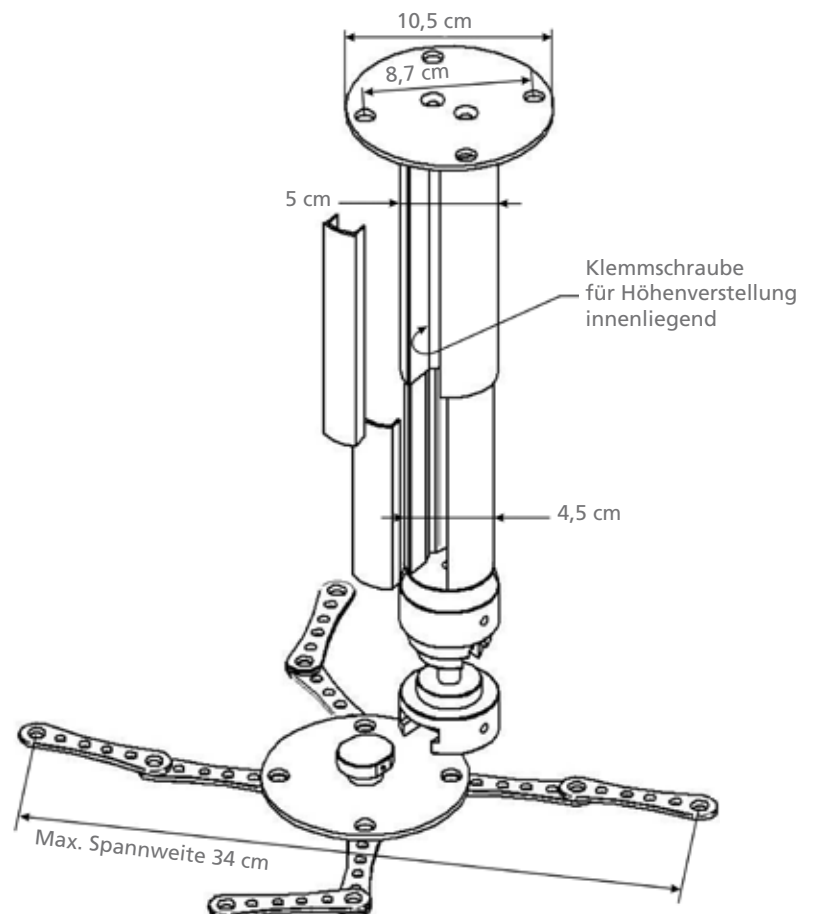

Artitelbezeichnung	Länge	Material	Farbe	Artikelnr.
cinemateq cmount Decken- und Wandhalterung Al 015	15 cm	Aluminium	Silber Eloxal	13328
cinemateq cmount Decken- und Wandhalterung Al 025	25 cm	Aluminium	Silber Eloxal	13327
cinemateq cmount Decken- und Wandhalterung Al 035/050	35 - 50 cm	Aluminium	Silber Eloxal	13359
cinemateq cmount Decken- und Wandhalterung Al 045/070	45 - 70 cm	Aluminium	Silber Eloxal	13325
cinemateq cmount Decken- und Wandhalterung Al 075/130	75 - 130 cm	Aluminium	Silber Eloxal	13360
cinemateq cmount Decken- und Wandhalterung Al 100/150	100 - 150 cm	Aluminium	Silber Eloxal	13361
cinemateq cmount Decken- und Wandhalterung Al 150/200	150 - 200 cm	Aluminium	Silber Eloxal	13362
cinemateq cmount Decken- und Wandhalterung Al 200/250	200 - 250 cm	Aluminium	Silber Eloxal	13363
cinemateq cmount Decken- und Wandhalterung Al 250/300	250 - 300 cm	Aluminium	Silber Eloxal	13364
Optional				
cinemateq cmount Fußgelenk 90° Schwenkbar		Aluminium	Silber Eloxal	13365
cinemateq cmount Deckenabschlußring		Kunststoff	Silber Eloxal	13366




Die Projektor-Halterungen sind TÜV / GS / CE-sicherheitsgeprüft. Made in Germany.



Decken- und Wandhalterung mit vierarmiger Befestigungsspinne und schwenkbarem Kugelgelenk.



Stufenloses Gelenk für Dachschrägen, bis zu 90° schwenkbar.



Bei abgehängten Decken kann Montageplatte entfernt werden Ansatzschraube eingesetzt werden.

Ihr Händler